

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší *a související předpisy*

Novelizace - 2025



Nedaří se nám prokázat, že by překračovali emisní limity.

CC BY - SA 4.0, 2024, Vlastimil Bílek (-pet-)

Konference průmyslové ekologie 15.6.2026
Ing. Vlastimil Bílek & ENVI GROUP, s.r.o.
© 2026

Nejdůležitější změny

- **minimální vzdálenosti**
- **sledování provozních parametrů**
- **změny v kategorizacích zdrojů (kódy)**
- **nové kategorie zdrojů**
- **kontinuální měření emisí**
- **jednorázová měření emisí**
- **provoz stavenišť a deponií materiálů**
- **náležitosti povolení provozu**
- **náležitosti dokumentů (OP, PŘ, RS, ...)**
- **poplatky za emise znečišťujících látek**
- **změny v přestupcích a pokutách**
- **+ vyhláška!! (EL, TPP, atd.)**

Provozovatel stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k tomuto zákonu, jehož **povolení není v souladu** s požadavky na obsah povolení provozu podle tohoto zákona, **musí požádat o jeho změnu nebo o nové povolení provozu** podle tohoto zákona **do 2 let** ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Do doby rozhodnutí o této žádosti platí povolení a rozhodnutí vydaná podle dosavadních právních předpisů.

Nově „vzniklé“ vyjmenované zdroje musí požádat o povolení provozu **do 1 roku**.

Většina změn má **platnost ode dne vyhlášení** ve Sbírce zákonů, část má odklad (ohlašování autorizovaného měření emisí, předávání výsledků jednorázových a kontinuálních měření emisí, ...)

Změny v kategorizacích (kódech)

Změny v kódech a definicích:

- **úplně nové kódy**
- **zásadní změny v definicích (hranice, obsahové změny a upřesnění)**
- **formální změny** („upřesnění“ a „sjednocení“ pojmů a formulací, výrazů „a“, „nebo“, „více než“, „a větší“, atd.), **doplnění sporných zařízení a činností**
- **„drobné“ změny v hranicích („včetně a nevčetně“)**

Změny ve způsobu zařazování pod kódy:

11.X. (přístup „1.-10. a STOP“ nebo „1.-10. a hledám dál“ - zůstává)

Změna postupu výpočtu.

Dříve nevyjmenované zdroje, nově vyjmenované (s novým kódem nebo změnou hranice) musí do 1 roku požádat o povolení provozu.

Změny v kategorizacích (kódech)

- **úplně nové kódy**

- 2.8. („sušení a opalování kalů a špíny“) – bez dolní hranice!, kompletní „iXka“, co vše tam spadne, bude posuzovat KÚ
- 2.9. („elektroodpady“) – 50+ t/d, PŘ
už ne podle plastů 6.5. nebo 11.X. = **přepovolit!**
- 2.10. „tepelné zpracování odpadů“) – „pseudospalovny“, pyrolýzy, ... i pod 300 kW
- 4.18. („hydrometalurgie“) – nejde o nové technologie, ale o nový kód. Tj. pokud takový zdroj „propadl“ přes 11.X., může patřit sem (bez dolní hranice!)
Jde o „mokrý procesy“ zpracování kovů, odpadů s obsahem kovů atd. v kapalně fázi, ale je to včetně následujících operací, tj. včetně sušení apod.
- 7.18. („výroba lihu a biolihu“) – vyděleno z kódu 7.2., má nově „své“ emisní limity apod., PŘ

Změny v kategorizacích (kódech)

- **úplně nové kódy**

- 12.1. („prašné materiály – skládky a manipulace“) – od 3000 m², mimo staveniště
- **patří** sem „otevřené plochy“ = odvaly, mezideponie zeminy při stavbě silnice, mezideponie suti apod.
 - **nepatří** sem staveniště podle stavebního zákona, deponie, které jsou součástí jiných zdrojů (kamenolomy, recyklační linky stavebních hmot, drtičky dřeva, kompostárny, skládky odpadů, pískovny, úložiště odprašků z filtrů jiného zdroje, vyschlé laguny u chemičky(?) apod.), nepatří sem ze 3+ stran ohrazené a zakryté skládky („kóje“) (*ale...*)
- musí mít RS, PŘ; EF
13. („dobrovolné zdroje“)

Minimální vzdálenosti

Nový nástroj, trochu analogie k dřívějším PHO, vztahuje se na **plochy**:

B – **bydlení** (BU, BV, BI, BH, BX)

O – **občanské vybavení** (pouze OV a OL (+OU))

S – **smíšené obytné** (SM, SC, SX (+SU, SV))

a na zdroje emitující **TZL nebo látky obtěžující zápachem** (včetně VOC).

Seznam kódů a vzdáleností = příloha č. 2a k zákonu a příloha č. 18 k vyhlášce.

Platí pro obě strany.

Schválena „konzervativní“ varianta 2 = **již schválené plochy v územních plánech platí.**

Tj. kde jsou už v ÚP baráky nalepeny na fabriku, zůstane to v ÚP. Půjde tam stavět a také nemůže nastat žádné vymísťování fabriky!


U nové výstavby, změn zdrojů apod. už se musí minimální vzdálenosti respektovat.

Půjdou udělovat **výjimky**, ale...

Půjdou (a budou se) **zpřísňovat závazné podmínky provozu a emisní limity!**

Minimální vzdálenosti

Příklad vymezení ploch (minimálních vzdáleností) v povolení provozu a územním plánu:

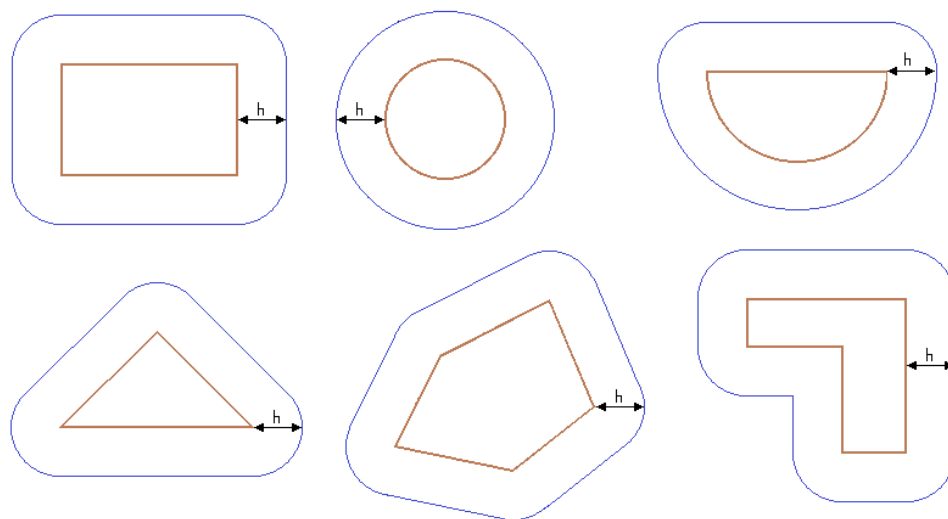

Minimální vzdálenosti (h) jsou stanoveny v rozmezí od 100 do 500 m.

Počítá se různě – od hrany objektu (haly), středu provozovny, hrany provozovny (pozemku), geometrického středu výdechů – viz Vyhláška.

„Účinnost“ pro nové zdroje a plochy od 1.7.2026 (je to v přechodných ustanoveních).

Minimální vzdálenosti

- Mám zdroj, kterého se stanovení minimální vzdálenosti týká?
- **Stanovení minimální vzdálenosti**
- U **stávající** obytné zástavby se to řešit nebude, ale musím počítat s tím, že mi KÚ může chtít zpřísnit podmínky provozu
- Viz příloha č. 20 k vyhlášce
- U **nové** výstavby zatím kopec otazníků...
Na nástrojích, které to budou zanášet do map a územních plánů, se teprve pracuje...
- Hlídat územní plány obcí
- Hlídat si územní plány i tak = vždy („opačná“ RS), aby mi nepostavili věžák vedle nízké kotelny (DA) apod.
- Modernizace, „expanze“ = ??? uvidíme, jaká bude praxe...

Provozní měření (parametr)

„**Provozní měření**“ = nepřetržité sledování a zaznamenávání **provozního parametru** pro kontrolu správné funkce technologie ke snižování emisí nebo opatření ke snížení emisí stanoveného v povolení provozu.

3 podmínky současně:

- vybrané technologie (kódy – neplatí přesně vždy (např. tryskače)),
- povinnost pravidelného jednorázového měření emisí,
- snižující technologie (opatření) pro vybrané znečišťující látky.

Podrobnosti v příloze č. 19 k vyhlášce.

Nedodržení povolené hodnoty provozního parametru = porucha → činnost podle PŘ, obvykle odstavení zdroje do předepsané lhůty z provozu.

Konkrétní zařízení pro měření provozního parametru, frekvence „nepřetržitého“ sledování a způsobu záznamu, „povolený“ rozsah hodnot (tolerance), činnost při poruchách apod. = **PŘ** (nebo **povolení provozu**), případně návody apod. od výrobce.

Nestandardní nebo nejednoznačné případy (prakticky všechny) → jednání s KÚ a ČIŽP.

Provozní měření (parametr)

Způsob měření – **TZL** (technologie):

- **tlaková ztráta filtru** (tkaninového, keramického, papírového apod.)
- napětí na elektrodách, el. proud, případně provoz ventilátoru u EO
- výška hladiny u absorpce (mokrý pračka) [hladiny?, jak?]
- výška hladiny, případně provoz ventilátoru u MHO [není důkazem, že HMO funguje...]

Způsob měření – **NO_x** (technologie – SCR, SNCR):

- **teplota odpadního plynu, dávkování činidla**

Způsob měření – **NO_x, CO, TZL** (spalovací zdroje – DA, turbíny):

- **λ/O_2**
- filtry částic ne?

Provozní měření (parametr)

Způsob měření – **VOC/TOC** (technologie):

- teploty, výška hladiny absorpce (mokrý pračka) [hladiny?, jak?]
- **teplota oxidace**, doba zdržení [jak?], provoz ventilátoru, tlak vzdušiny u tepelné nebo katalytické oxidace [kromě teploty není důkazem, že funguje...] [spotřeba ZP]
- teplota a vlhkost plynu u biofiltru [? v 1 bodě nic nevypovídá, tj. asi vstup do BF]
- el. proud u ionizace (UV – ne/katalytická fotooxidace, plazma, ozonizace atd.)
- **hmotnost** [AU] u adsorpce (AU, zeolity) [?! – příklady]



Provozní měření (parametr)

Praktická realizace (příklady, úskalí, ...)

- TZL – manometry – pneumatické, kapalinové → nastavení signalizace a co vlastně mají signalizovat, jak poznám poruchu?, stávající (staré) manometry, „tribo“
- VOC x AU – ne/vážit!?, ne/vážit vše?, jak poznám „poruchu“?, kapacita „projektovaná“ / provozní
- „nepřetržité sledování“ provozního parametru = „on-line“ ?!

Výjimky:

- Spalovací zdroje, které emise počítají (záložní zdroje, ≤ 1 MW ZP a ELTO).
- Nejsou automatické, nutno požádat a zdůvodnit.
- Výjimku lze udělit, pokud technologie „nic“ neprodukuje nebo není sledování řešitelné technicky nebo v rámci BATNEEC.
- Výjimku je nutno nahradit technickou podmínkou provozu s obdobným účinkem jako sledování provozního parametru.

Podrobnosti jsou ve stanovisku MŽP č.j. ENV/2026/14494 ze dne 16.01.2026.

Kontinuální měření emisí

Nově musí měřit KME (od 1.1.2028):

- spékací pásy aglomerace (kód 4.1.2.), v ČR by mělo jít o +- 9 zdrojů,
- vytvrzovací pásy peletizačních provozů (kód 4.1.4.), v ČR aktuálně 0,
- odlévání železa (u vysokých pecí) (kód 4.2.2.), 4 zdroje,
- výroba oceli (kódy 4.3.2., 4.3.3.), 5 zdrojů,
- elektrické obloukové pece (kód 4.3.4.), 3 zdroje
- kupolové pece o projektované kapacitě tavení > 20 t/d (kód 4.6.5.), v ČR aktuálně asi 15 zdrojů,
- pecní agregáty pro výrobu nežel. kovů... > kapacity, různé kovy (kód 4.8.2.), 6 zdrojů,
- tavení skla nebo nerostných materiálů o projektované kapacitě tavení >20 t/d (kódy 5.3., 5.4. a 5.8.), asi 70 zdrojů
(u těchto zdrojů možná půjde nahradit KME měřením emisí minimálně 2x za rok),
- ropná rafinerie, výroba a zpracování petroch. výrobků (kód 6.24.), údajně 56 zdrojů...
(velmi pravděpodobně jsou v tom zahrnuty i výrobní nátěrových hmot a další provozy vyrábějící organické látky),
- výroba dřevotřískových, dřevovláknitých a OSB desek (kód 7.8.), 11 zdrojů (KRONOSPAN...),
- výroba buničiny ze dřeva a papíru z panenské buničiny (kód 7.9.), 5 zdrojů.

Kontinuální měření emisí

Změny v seznamu zdrojů, které musí měřit KME:

- Vypadly spalovací zdroje s jinými kódy, než 1.1.-1.4. (přímé procesní ohřevy).
- U zdrojů s kódy 5.1.1.-5.1.6. („vápno, cement, magnezit“) došlo k rozdělení a změně hranice podle kapacity (dříve >15 kg/h TZL), kódy 5.1.1., 5.1.3. a 5.1.6. vypadly.
- U některých skupin doplněna dolní hranice.
- U „obecné“ skupiny se snížila hranice pro TZL z 200 na 100 t/r.

Nově má kraj možnost uložit v povolení provozu povinnost měřit emise KME u všech zdrojů, kde to odpovídá BAT a zdůvodní si to.

Nově bude zavedena povinnost **přenosu údajů z KME do ISPOP („on-line“)**.

Záznam dat musí obsahovat mimo měřených hodnot i stav zdroje (najíždění, běžný provoz, odstavování, porucha).

Data půjde (a bude to záhodno) „verifikovat“.

Kontinuální měření emisí

Do roku 2027 musí provozovatel uchovávat výsledky KME (jako doposud, 6 let), pak budou archivována v ISPOP.

Účinnost těchto změn (KME) bude **od 2028**, kromě možnosti uložit v povolení provozu povinnost měřit emise KME nad rámec povinností daných zákonem.

Více = prováděcí předpis.

Výjimky (1.1. a ZP).

Staveniště

Zhotovitelé staveb podle stavebního zákona

Při provádění záměru, změně nebo odstranění stavby = opatření k předcházení vzniku prašnosti a omezování jejího šíření. Podrobnosti = nová příloha č. 10 k zákonu.

V **zastavěném území sídel** a v **oblastech s překračovanými imisními limity** pro částice PM_{10} nebo $PM_{2,5}$ nebo s překračovaným cílem snížení expozice budou podmínky **přísnější**.

Výjimka = veřejná dopravní infrastruktura 500+ m od zástavby.

Kontroly = ORP, ČIŽP.

Ne/přiměřenost opatření / nákladů musí prokázat zhotovitel stavby.

Rozhodování v pochybnostech

- vyjmenovaný / nevyjmenovaný zdroj
- kód zdroje

mzp.gov.cz: Domů > Agenda > Ochrana ovzduší > Zdroje znečišťování ovzduší > Průmysl a energetika > Rozhodnutí vydaná o stacionárním zdroji v pochybnostech

Co dělat, když si nevíte rady?



Cože? Kontrola z ČIŽP na vrátnici?
Už k vám letím...



Kontakt

Ing. Vlastimil Bílek

K Betáni 798/43

Kunratice

14800 Praha 4

Telefon: 605 961 946

www.vlastimilbilek.cz

www.linkedin.com/in/vlastimil-bílek-a9a529137